

Szanowni Państwo,

Wprowadzamy do sprzedaży nowe linie urządzeń klimatyzacyjnych marki Carrier do użytku domowego RAC i mniejszych urządzeń komercyjnych LCAC.

Urządzenia ściennie są już na stanie magazynowym, linia komercyjna dostępna wkrótce.

Więcej o produkcie na naszej stronie :
<http://www.beijer.pl/pliki/pobierz/carrier>

Pobierz cennik klikając w banner.



Ceny z 2014 roku !!!

oferta Aircool ważna do wyczerpania zapasów


Klimatyzator przypodłogowy typu konsola

- cztery wloty i dwa wyloty powietrza zapewniają idealne działanie i cichą pracę zarówno w trybie chłodzenia jak i grzania,
- doskonały do grzania nowy model spełniający najnowsze wymogi energetyczne polecany do domów i biur, oraz sklepów i innych czystych pomieszczeń
- SCOP = 3.8
- komponenty wiodących producentów
- możliwość wykonania długiej instalacji



Nr Kat.	Typ	Wydajność w kW		ECO INVERTER	klasa energetyczna	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
720BK50 720AZ50	ASC-50 ECO	3,3 do 6,1	3,5 do 6,4	konsola 17 kBTU	A+ / A	1/4" ; 1/2"	30 m / 20 m	5990

System swobodnego doboru FREE MATCH - MULTI INVERTER

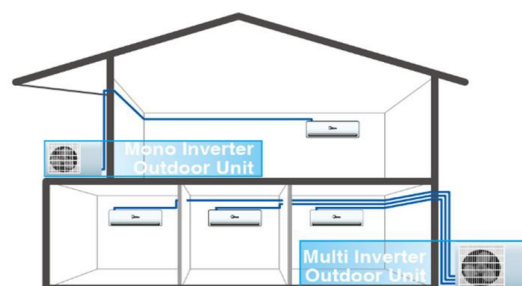

Agregaty zewnętrzne - model ErP

Nr kat.	Typ	Wydajność w kW		ECO INVERTER	klasa energetyczna	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
720EM50Z2	A2M-50 HMV ECO	1,2 do 5,3	1,2 do 6,15	dla maks. 2 jednostek, razem maks. do 25 kBTU	A+/A	1/4" ; 3/8"	15 m / 10 m	4500
720EM80Z3	A3M-80 HMV ECO	1,5 do 10,6	1,5 do 10,9	dla maks. 3 jednostek, razem maks. do 39 kBTU	A+/A	1/4" ; 3/8"	20 m / 10 m	5600
720EM100Z4	A4M-100 HMV ECO	2,0 do 13,7	2,0 do 13,9	dla maks. 4 jednostek, razem maks. do 54 kBTU	A+/A	1/4" ; 3/8"	20 m / 10 m	8350

Agregaty zewnętrzne model 2012

Nr kat.	Typ	Wydajność w kW		INVERTER	klasa *) energetyczna	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
A2M-50HMVO	A2M-50 HMV	2,0 do 5,6	2,6 do 6,4	dla maks. 2 jednostek, razem maks. do 25 kBTU	A	1/4" ; 3/8"	15 m / 10 m	4350
A3M-60HMVO	A3M-60 HMV	2,0 do 6,4	2,6 do 7,0	dla maks. 3 jednostek, razem maks. do 33 kBTU	A	1/4" ; 3/8"	20 m / 10 m	4700

*) dla modeli 2012 wg poprzedniej dyrektywy 2002/40WE

System swobodnego doboru
FREE MATCH - MULTI INVERTER



Jednostki ścienne - uniwersalne do agregatów pojedynczych i multi

Nr kat.	Typ	Wydajność w kW		ECO INVERTER	Średnice rur	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie			
720E25W	ASH-25 V ECO	2,6 kW	3,2 kW	nowa ścienna 9 kBTU	1/4" ; 3/8"	780
720E35W	ASH-35 V ECO	3,5 kW	4,4 kW	nowa ścienna 12 kBTU	1/4" ; 3/8"	820
720E50W	ASH-50 V ECO	5,3 kW	5,6 kW	nowa ścienna 18 kBTU	1/4" ; 1/2"	1052



Jednostki ścienne - model tylko do agregatów multi ErP lub modeli 2012

Nr kat.	Typ	Wydajność w kW		INVERTER	Średnice rur	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie			
ASHM-25HMVI	ASHM-25 V	2,6 kW	3,2 kW	ścienna 9 kBTU (*)	1/4" ; 3/8"	740
ASHM-35HMVI	ASHM-35 V	3,5 kW	4,4 kW	ścienna 12 kBTU (*)	1/4" ; 3/8"	780
ASHM-50HMVI	ASHM-50 V	5,3 kW	5,6 kW	ścienna 18 kBTU (*)	1/4" ; 1/2"	900

*) model VIDA do wyczerpania zapasów



Jednostki kasetonowe

Nr kat.	Typ	Wydajność w kW		INVERTER	Średnice rur	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie			
ASKM-25HMVI 7207118P	ASKM-25 V A-Panel 60	2,6 kW	3,2 kW	kasetonowa 9 kBTU (*) + panel maskujący	1/4" ; 3/8"	2000
ASKM-35HMVI 7207118P	ASKM-35 V A-Panel 60	3,5 kW	4,4 kW	kasetonowa 12 kBTU (*) + panel maskujący	1/4" ; 3/8"	2200
ASKM-50HMVI 7207118P	ASKM-50 V A-Panel 60	5,3 kW	5,6 kW	kasetonowa 18 kBTU (*) + panel maskujący	1/4" ; 1/2"	2450



Jednostki podstropowe

Nr kat.	Typ	Wydajność w kW		INVERTER	Średnice rur	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie			
ASFM-35HMVI	ASFM-35 V	3,5 kW	4,4 kW	podstropowa 12 kBTU	1/4" ; 1/2"	1250
ASFM-50HMVI	ASFM-50 V	5,3 kW	5,6 kW	podstropowa 18 kBTU	1/4" ; 1/2"	1450

*) wydajność mierzona według EN 14511 :

chłodzenie : T_{zewn.} 35/24 °C T_{wewn.} 27/19 °C (termometr suchy/mokry)

grzanie : T_{zewn.} 7/6 °C T_{wewn.} 20/15 °C (termometr suchy/mokry)

Klimatyzatory kasetonowe R410a - model "Super slim"

oferta Aircool ważna do wyczerpania zapasów



- nowy model spełniający najnowsze wymogi energetyczne polecany do domów i biur, oraz sklepów i innych czystych pomieszczeń
- SCOP > 3.4
- zestaw LAC do pracy zimowej w standardzie.



Nr Kat.	Typ	Wydajność w kW		ECO INVERTER	nowa klasa energo-tyczna	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
720C50 720CP90 720AZ50	ASK-50 ECO	1,6 do 5,7	1,5 do 6,3	kasetonowy (4-stronny 360°)	A+ / A	1/4" ; 1/2"	30 m / 20 m	6950
720C71 720CP90 720AZ71	ASK-71 ECO	1,6 do 7,9	1,7 do 8,5	kasetonowy (4-stronny 360°)	A+ / A	3/8" ; 5/8"	50 m / 25 m	9250
720C100 720CP90 720AZ100T	ASK-100 ECO	2,9 do 12,4	3,7 do 13,2	kasetonowy (4-stronny 360°)	A+ / A	3/8" ; 5/8"	65 m / 30 m	11848
720C140 720CP90 720AZ140T	ASK-140 ECO	4,3 do 15,5	4,9 do 18,3	kasetonowy (4-stronny 360°)	-	3/8" ; 5/8"	65 m / 30 m	13600

w standardzie pilot zdalnego sterowania
sterownik ścienny dotykowy za dopłatą 350 PLN :

**Klimatyzatory podstropowe**

oferta Aircool ważna do wyczerpania zapasów



- nowy model spełniający najnowsze wymogi energetyczne polecany do domów i biur, oraz sklepów i innych czystych pomieszczeń
- SCOP > 3.4
- zestaw LAC do pracy zimowej w standardzie.



Nr Kat.	Typ	Wydajność w kW		ECO INVERTER	nowa klasa energo-tyczna	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN
		chłodzenie	grzanie					
720B71 720AZ71	ASF-71 ECO	1,6 do 7,1	1,8 do 8,6	przypodłogowo-sufitowy	A+ / A	3/8" ; 5/8"	50 m / 25 m	8340
720B100 720AZ100T	ASF-100 ECO	3,0 do 13,2	3,7 do 14,0	przypodłogowo-sufitowy	A+ / A	3/8" ; 5/8"	65 m / 30 m	10664
720B140 720AZ140T	ASF-140 ECO	4,3 do 15,6	4,9 do 18,4	przypodłogowo-sufitowy	-	3/8" ; 5/8"	65 m / 30 m	11952

Klimatyzatory kasetonowe R410a

do wyczerpania zapasów

**Jednostki wewnętrzne z panelem**

nr kat.	Typ	Wydajność		ON / OFF	Zasilanie	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN	stan 8/04/15
		chłodzenie	grzanie						
7207124W 7207124P 720724Z	ASK-71HMFI (MCC-24HRN1) ASU-71HMFO	7,1 kW	7,6 kW	kasetonowy (4-stronny)	1f/230V	3/8" ; 5/8"	30 m / 15 m	3240	1 szt.
7207136WT 7207124P	ASK-100HMFI (MCC-36HRN1)	10,5 kW	11,4 kW	kasetonowy (4-stronny)	3f/400V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	3500	2 szt.

Klimatyzatory podstropowe R410a

do wyczerpania zapasów

**Jednostki wewnętrzne**

nr kat.	Typ	Wydajność*		ON / OFF	Zasilanie	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN	
		chłodzenie	grzanie						
7207224W	ASF-71HMFI (MUB-24HRN1)	7,1 kW	7,6 kW	przypodłogowo-sufitowy	1f/230V	3/8" ; 5/8"	25 m / 15 m	2130	4 szt.
7207230W	(MUB-30HRN1)	8,8 kW	9,5 kW	przypodłogowo-sufitowy	1f/230V	1/2" ; 3/4"	30 m / 15 m	1973	1 szt.
7207260W	ASF-175HMFI (MUB-60HRN1)	16,0 kW	18,0 kW	przypodłogowo-sufitowy	1f/230V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	3200	1 szt.

Klimatyzatory kanałowe on/off R410a

do wyczerpania zapasów

**Jednostki wewnętrzne**

nr kat.	Typ	Wydajność*		ON / OFF	Zasilanie	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN	
		chłodzenie	grzanie						
7207348WT	ASD-140HMFI (MTA3-48HRN1)	14,0 kW	15,2 kW	kanałowy	3f/400V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	3100	1 szt.

Jednostki zewnętrzne on/off R410a

do wyczerpania zapasów

nr kat.	Typ ON / OFF	Zasilanie	Średnice rur	dług. rur / w pionie	Cena netto PLN	
7206618Z	AIRCOOL M20A-18HRN1 KLIMATYZATOR MULTI 2 x 2,6 KW JED. ZEWN.	1f/230V	2 x 1/4" 2 x 3/8"	2 x 20 m / 8 m	2730	5 szt.
7207724Z	AIRCOOL ASU-71HMFO (MOU-24HN1) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 24KBTU	1f/230V	1/2" ; 3/4"	25 m / 15 m	3060	1 szt.
7207748ZT	AIRCOOL ASU-140HMFO (MOU-48HN1) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 48KBTU	3f/400V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	6000	2 szt.
7207760ZT	AIRCOOL ASU-175HMFO (MOUA-60HN1) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 60KBTU	3f/400V	1/2" ; 3/4"	30 m / 20 m	6600	5 szt.