

magazyn


Chłodnice powietrza AlfaCubic

Typ	Stan sumaryczny magazynu 17.01.2018	Wydajność kW To = -8°C TD = 8K kW (R404A) SC2	Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	Rozstaw lamel (mm)	Nateżenie przepł. (m ³ /h)	Liczba wentylatorów / ilość faz	Ø-wentylatorów (mm)	Zasięg tłoczenia (m)	Moc grzałkek (kW)	UWAGI	Specjalna cena PLN z grzałkami
RLE251A55	2	1,82	9,5	5,5	1596	1/1ph	250	14	1		1410
RLE253A55	4	5,60	28,4	5,5	4788	3/1ph	250	17	3		2684
RLE353A55	3	8,94	47,3	5,5	7280	3/1ph	350	18	4		3516
RLE354B55	1	15,49	94,6	5,5	9181	4/1ph	350	18	7		5042
RLE403C55	3	19,41	133,9	5,5	9459	3/1ph	400	20	13		6300
RLE502C55	1	25,10	158,0	5,5	14384	2/3ph	500	27	14	Stoi na zewnątrz, cz. skorodowana	8348 Cena do uzgodnienia
RLE503B55	2	31,70	179,0	5,5	22387	3/3ph	500	29	20	Płyta góm. cz. skorodowana	7519 Cena do uzgodnienia
BLE353A70	2	7,75	37,7	7,0	7365	3/1ph	350	18	4		3450
BLE353B70	1	10,4	56,6	7,0	7014	3/1ph	350	17	5,5		4040
BLE354A70	2	10,39	50,2	7,0	9819	4/1ph	350	19	6		4119
BLE354B70	1	13,88	75,3	7,0	9352	4/1ph	350	18	7		5060
BLE353B10	1	8,37	40,7	10,0	7011	3/1ph	350	20	6		3695
BLE354A80	1	9,16	44,4	8,0	9714	4/1ph	351	21	6		5618
CGL 1 A-S	2	0,5	1,7	4,2	490	1/1ph	230	6			352
GL41 A-S	1	1,49	10,20	4,5	1450	1/1ph	300	13	1,05		920
Skraplacz Alfa Blue											
Typ	Stan sumaryczny magazynu	Wydajność kW, DT = 15K (R404A)	Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	Nateżenie przepł. (m ³ /h)	Liczba wentylatorów / ilość faz	Ø wentylatorów (mm)	Głośność dB(A)	Cena EUR wersja wertykalna	Cena EUR wersja horyzontalna		Specjalna cena PLN
BCDS802B	1	284,71	769,3	85200	4/3ph	800	52	10 901	11 226	Stoi na zewnątrz	24964

Wyprzedaż

AIA chłodnice pchające typu BTL do komór do przechowywania długoterminowego warzyw i owoców.

Nr kat.	Typ BTL-X	Wydajność kW To = -8°C. TD = 8K kW. (R404A)	Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	Rozstaw lamel (mm)	Natężenie przepł. (m ³ /h)	Liczba wentylatorów	Ø-wentylatorów (mm)	Wymiar A	Uwagi	Specjalna cena w EUR bez grzałek	Specjalna cena w EUR z grzałkami EN
28350	BTL-X-45Q1A-3-A-6M-1400-5	18,3	98,5	7.0	13500	3	450	2426	Stoi na zewnątrz, cz. skorodowana	3078	-
28355	BTL-X-45Q1A-3-B-6M-1400-5	21,3	121,0	7.0	14256	3	450	2876	Stoi na zewnątrz, cz. skorodowana	3387	4047
28370	BTL-X-45Q1A-5-A-6M-1400-7	31,4	164,0	7.0	22500	5	450	3964	Stoi na zewnątrz, cz. skorodowana	4823	-
28380	BTL-X-45Q1A-6-A-6M-1400-9	37,2	197,0	7.0	27000	6	450	4616	Stoi na zewnątrz, cz. skorodowana	-	6335
28390	BTL-X-45Q1A-7-A-6M-1400-12	42,4	230,0	7.0	31500	7	450	5268	Stoi na zewnątrz, cz. skorodowana	6461	

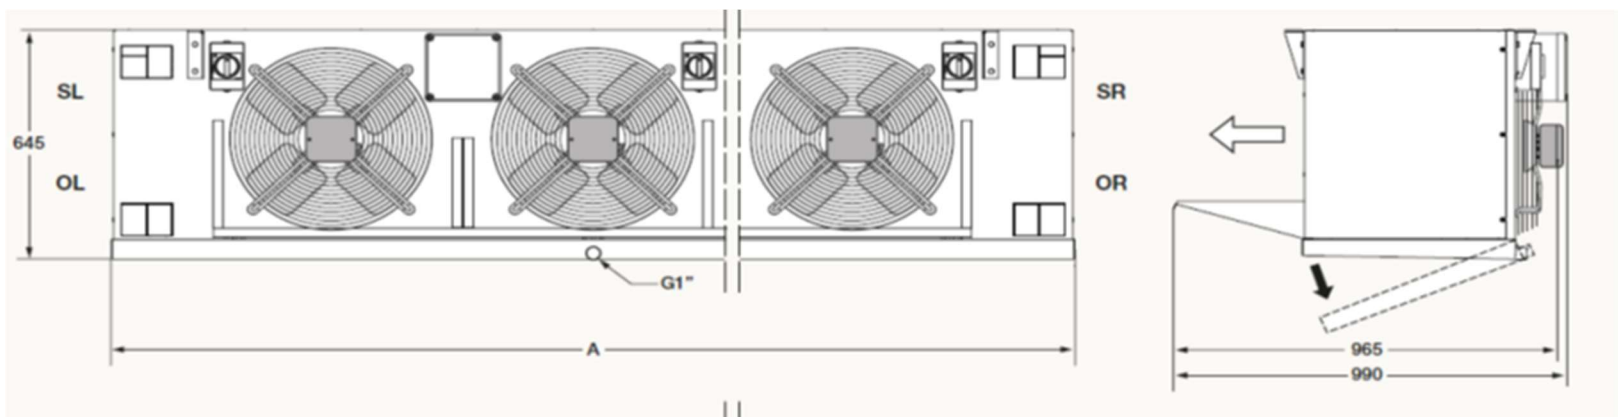

Wyprzedaż

Chłodnice powietrza PROFROID typu kubic

Typ	Wydajność kW T _o = -7°C. TD = 8°K . (R404a)	Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	Rozstaw lamel (mm)	natężenie przepl. (m ³ /h)	Liczba wentylatorów	Ø-wentylatorów (mm)	Zasięg tłoczenia (m)	Moc grzałki (kW)	Specjalna cena po upuście w PLN
CAE 3367	6.0	21.0	6.3	3810,00	3	300	10	1,80	2 400
CAE 3467	8.9	28.0	6.3	5080,00	4	300	10	2,25	3 000

Typ	Wydajność kW T _o = -30°C. TD = 7°K. (R404a)	Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	Rozstaw lamel (mm)	natężenie przepl. (m ³ /h)	Liczba wentylatorów	Ø-wentylatorów (mm)	Zasięg tłoczenia (m)	Moc grzałki (kW)	Specjalna cena po upuście w PLN
CAB 3167	1,6	7	6.3	1270,00	1	300	10	1,95	1 500
CAB 3467	6,7	28.0	6.3	5080,00	4	300	10	5,20	3 600
CAB 3567	8.10	35	6.4	6350,00	5	300	10	7,05	3 100

