
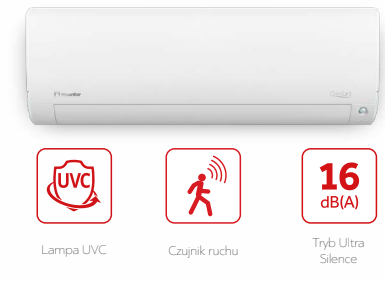


Cennik **2025**

Ważny od 01.05.2025

BEIJER REF
Polska

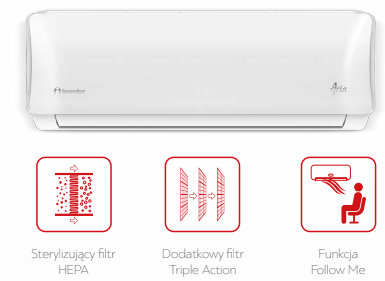

Aria	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota	WiFi STANDARD	WiFi w standardzie		Powłoka ochronna wymiennika	HM	Hotel Menu	Dogrzewanie pomieszczeń do temperatury 8°C		
AR5VI-09WFi / AR5VO-09	2,64	2,93	A++	A+			1/4" 1/8"	722x187x290	-15°C -15°C
AR5VI-12WFi / AR5VO-12	3,52	3,81	A++	A+			1/4" 1/8"	802x189x297	-15°C -15°C
AR5VI-18WFi / AR5VO-18	5,28	5,57	A++	A+			1/4" 1/2"	965x215x319	-15°C -15°C
AR5VI-24WFi / AR5VO-24	7,03	7,33	A++	A+			3/8" 5/8"	1.080x226x335	-15°C -15°C

Leon	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Funkcja Breeze Away	WiFi STANDARD	WiFi w standardzie		Tryb grzania dostępny do -25°C	HM	Hotel Menu	Tryb pracy - ECO		
LHUVI-09WFi / LHUVO-09	2,64	3,14	A+++	A++			1/4" 3/8"	850x230x295	-20°C -25°C
LHUVI-12WFi / LHUVO-12	3,52	3,96	A+++	A++			1/4" 3/8"	850x230x295	-20°C -25°C
LHUVI-18WFi / LHUVO-18	5,28	5,57	A+++	A+			1/4" 1/2"	1050x250x319	-20°C -20°C
LHUVI-24WFi / LHUVO-24	7,03	7,33	A+++	A+			3/8" 5/8"	1180x280x360	-20°C -20°C

EMPEROR	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Funkcja Follow Me	WiFi STANDARD	WiFi w standardzie		Sterylizacja UVC sterylizująca powietrze		Grzałka tacy skroplin	Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota		
EMPVI-09WFi / EMPVO-09	2,60	3,20	A+++	A++			1/4" 3/8"	856x197x300	
EMPVI-12WFi / EMPVO-12	3,50	4,00	A+++	A++			1/4" 3/8"	856x197x300	
EMPVI-18WFi / EMPVO-18	5,20	6,00	A+++	A++			1/4" 1/2"	999x225x323	
EMPVI-24WFi / EMPVO-24	7,10	7,10	A+++	A++			3/8" 5/8"	1.115x235x343	

Comfort	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Funkcja Follow Me	WiFi STANDARD	WiFi w standardzie		Sterylizacja wysokotemperaturowa (56°C)		Grzałka tacy skroplin	Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota		
MFVI-09WFi / MFVO-09	2,60	3,20	A+++	A++			1/4" 3/8"	856x197x300	
MFVI-12WFi / MFVO-12	3,50	4,00	A+++	A++			1/4" 3/8"	856x197x300	
MFVI32-18WFi / MFVO32-18	5,20	6,00	A++	A++			1/4" 1/2"	999x225x323	


MULTI SPLIT	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)
U6RSL(2)-18	1,31-5,56	1,87-5,74	A++	A+	2 x 1/4" 3/8"	805x330x554	4400 PLN
U6RSL(3)-27	2,10-8,49	1,96-8,79	A++	A+	3 x 1/4" 3/8"	890x342x673	6000 PLN
U5MRSL32(4)-36	2,05-12,66	2,34-12,98	A++	A+	3 x 1/4" 3/8" 1 x 1/4" 1/2"	946x410x810	8200 PLN
U6RSL(5)-42	2,05-14,15	2,34-14,77	A+	A+	4 x 1/4" 3/8" 1 x 1/4" 1/2"	946x410x810	9200 PLN

ŚCIENNE	HM	Hotel menu	 WiFi w standardzie	WiFi w standardzie	 Filtrowanie powietrza	Filtrowanie powietrza	 Funkcja Follow Me	Funkcja Follow Me	 4-kierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota	4-kierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota	 Funkcja zdrowy sen	Funkcja zdrowy sen
AR5VI-09WiFi			2,63	2,78	-	-	1/4" 3/8"		722x187x290		900	PLN
AR5VI-12WiFi			3,51	3,80	-	-	1/4" 3/8"		802x189x297		1000	PLN
AR5VI-18WiFi			5,27	5,56	-	-	1/4" 1/2"		965x215x319		1100	PLN
AR5VI-24WiFi			7,32	7,61	-	-	3/8" 5/8"		1080x226x335		1300	PLN

KASETONOWE	Funkcja zdrowy sen	Łączność z systemem BMS	Styk bezpotencjałowy ON/OFF (Opcja)	Wylot powietrza 360°	Wbudowana pompa skroplin	Wlot świeżego powietrza				
LV6CI-12WiFIR	3,51	3,80	-	-	1/4" 3/8"	570x570x260	2250 PLN			
LV6CI-18WiFIR	5,27	5,56	-	-	1/4" 1/2"	570x570x260	2400 PLN			

KANAŁOWE	Smukły design	Regulowane ciśnienie statyczne	Sterownik ścienny z planerem tygodniowym	WiFi Ready	Łączność z systemem BMS	Wbudowana pompa skroplin				
LV6DI-12WiFIR	3,51	3,80	-	-	1/4" 3/8"	700x506x200	2000 PLN			
LV6DI-18WiFIR	5,27	5,56	-	-	1/4" 1/2"	880x674x210	2400 PLN			

KONSOLOWE	Dwa wyloty powietrza	Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)	WiFi Ready	Funkcja Follow Me	Funkcja ECO	HM	Hotel Menu			
LV6LI-12WiFIR	3,51	3,80	-	-	1/4" 3/8"	794x206x621		1950 PLN		
LV6LI-18WiFIR	5,27	5,56	-	-	1/4" 1/2"	794x206x621		2050 PLN		

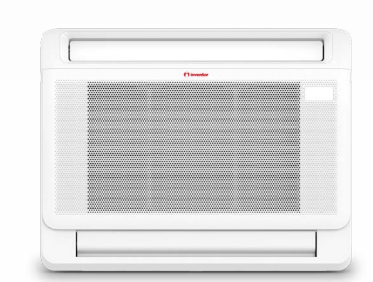

KOMERCYJNE	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)			
KASETONOWE		Wylot powietrza 360°		Indywidualnie sterowane listwy		Łączność z systemem BMS		WiFi Ready		Wlot świeżego powietrza		Wbudowana pompa skroplin
V7CRI-12WiFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	570x570x260	-15°C -15°C	5290 PLN				
V7CRI-18WiFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	570x570x260	-15°C -15°C	5790 PLN				
V7CI-24WiFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	7450 PLN				
V7CI-36WiFIR / U7RS-36	10,55	11,14	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	10 800 PLN				
V7CI-42WiFIR / U7RS-42	12,02	13,48	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	12 200 PLN				
V7CI-50WiFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	12 890 PLN				
V7CI-60WiFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	13 400 PLN				

KANAŁOWE	Smukły design	Regulowane ciśnienie statyczne	Sterownik ścienny z planerem tygodniowym	WiFi Ready	Łączność z systemem BMS	Wbudowana pompa skroplin				
V7DI-12WiFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	700x450x200	-15°C -15°C	4800 PLN		
V7DI-18WiFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	880x674x210	-15°C -15°C	5600 PLN		
V7DI-24WiFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	1100x774x249	-15°C -15°C	7350 PLN		
V7DI-36WiFIR / U7RS-36	10,55	11,72	A++	A+	3/8" 5/8"	1360x774x249	-15°C -15°C	10 500 PLN		
V7DI-42WiFIR / U7RS-42	12,02	13,48	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	12 500 PLN		
V7DI-50WiFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	13 000 PLN		
V7DI-60WiFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	13 700 PLN		
V7MDI-100 / U7MRT-100 (R410A)	28,00	31,50	-	-	3/8" 1"	1300x900x580	-5°C -20°C	30 000 PLN		

PODSUFITOWE	 Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)	 Hotel Menu	 WiFi Ready	 Łączność z systemem BMS	 Funkcja Follow Me	 Powłoka ochronna wymiennika		
V7KI-18WiFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	1068x675x235	-15°C -15°C	5600 PLN
V7KI-24WiFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	1068x675x235	-15°C -15°C	6900 PLN
V7KI-36WiFIR / U7RS-36	10,55	11,72	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	11 100 PLN
V7KI-50WiFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	13 300 PLN
V7KI-60WiFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	13 900 PLN

KONSOLOWE	Dwa wyloty powietrza	Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)	WiFi Ready	Funkcja Follow Me	Funkcja ECO	HM	Hotel Menu			
V7LI-12WiFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	794x206x621		5000 PLN		
V7LI-18WiFIR / U7RS-18	4,98	5,28	A++	A+	1/4" 1/2"	794x206x621		5600 PLN		

POMPY CIEPŁA	Moc grzewcza		COP		Hałas jednostki zewnętrznej	Zasilanie wewn/zewn (mm²)	Zakres temp. produkowanej wody	Cena (netto)
	A-7 W35	A-7 W55	A-7 W35	A-7 W55				

SPLIT								
ATS04S/HU060S3	4,80	4,00	3,15	1,95	56 / 44 / 39	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	25°C - 65°C	15 400 PLN
ATS06S/HU060S3	6,10	5,15	3,05	2,00	58 / 45 / 40	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	25°C - 65°C	16 400 PLN
ATS08S/HU100S3	7,10	6,15	3,25	2,05	59 / 46 / 41	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	12°C - 65°C	17 400 PLN
ATS10S/HU100S3	8,25	6,85	3,15	2,00	60 / 49 / 41	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	12°C - 65°C	18 500 PLN
ATS12T/HU160T9	10,00	10,00	3,00	2,05	64 / 50 / 43	5 x 4 / 5 x 2,5 3 x 20A / 3 x 20A	12°C - 65°C	21 700 PLN
ATS14T/HU160T9	12,00	11,00	3,00	2,05	65 / 51 / 43	5 x 4 / 5 x 2,5 3 x 20A / 3 x 20A	12°C - 65°C	23 500 PLN
ATS16T/HU160T9	13,30	12,50	2,70	2,02	68 / 55 / 43	5 x 4 / 5 x 2,5 3 x 20A / 3 x 20A	12°C - 65°C	24 100 PLN

MONOBLOCK								
ATMH06S3	6,00	5,15	3,00	2,00	58 / 47 / 40	3 × 10mm² 1 × 32A	12°C - 65°C	16 000 PLN
ATMH08S3	7,00	6,15	3,20	2,05	59 / 48 / 41	3 × 10mm² 1 × 32A	12°C - 65°C	17 000 PLN
ATMH10S3	8,00	6,85	3,05	2,00	60 / 50 / 41	3 × 10mm² 1 × 32A	12°C - 65°C	18 000 PLN
ATMH12T9	10,00	9,80	3,00	2,05	65 / 53 / 43	5 × 6mm² 3 × 25A	12°C - 65°C	23 900 PLN
ATMH14T9	12,00	11,00	2,85	2,05	65 / 54 / 43	5 × 6mm² 3 × 25A	12°C - 65°C	26 500 PLN
ATMH16T9	13,10	12,50	2,70	2,00	69 / 58 / 43	5 × 6mm² 3 × 25A	12°C - 65°C	26 900 PLN
ATM22T	21,00	-	2,60	-	73 / 60 / 54	5 × 6mm² 3 × 25A	25°C - 60°C	29 900 PLN
ATM30T	23,00	-	2,45	-	77 / 63 / 57	5 × 6mm² 3 × 25A	25°C - 60°C	31 900 PLN



Odkryj Technologię

Autoryzowany partner



Ekonomiczne
rozwiązania



Wysoka wydajność



Nieporównywalny
komfort

BEIJER REF
Polska

Beijer Ref Polska Sp. z o.o. | Centrala - Al. Krakowska 22, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn, Tel.: +48 22 715 58 58 | www.inventor.beijer.pl