

Freddox stacja odzysku czynnika chłodniczego FD-520D



Freddox FD-520D to inteligentne urządzenie wyposażone w bezszczotkowy silnik, cyfrowy manometr i cyfrowy moduł integracyjny.

Stacja odzysku doskonale nadaje się do szybkiego i niezawodnego odzyskiwania oraz napełniania czynnikiem chłodniczym obiegów chłodniczych. Dzięki wytrzymałemu, bezszczotkowemu silnikowi o mocy 1 KM, który wykorzystuje technologię beziskrową, zapewniona jest kompatybilność z szeroką gamą czynników chłodniczych, w tym łatwopalnym R32 i R1234yf.

Model FD-520D zaprojektowano z myślą o wygodnej obsłudze.

Posiada kompaktową konstrukcję z podwójnym cylindrem, która umożliwia szybkie odzyskiwanie czynnika. Jest lekki, wygodny do przenoszenia, a także zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność w terenie. Został wyposażony w ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, na którym wyświetlane jest wskazanie miernika. Całe sterowanie odbywa się przy pomocy jednego przycisku, co zapewnia bezproblemową pracę urządzenia.

Cechy


- Bezpieczna konstrukcja beziskrowa odpowiednia do lekko palnych czynników chłodniczych HFO/ mieszanek HFC z R32 lub R1234yf
- Kompaktowa i lekka konstrukcja, łatwa do przenoszenia
- Cyfrowy wskaźnik ze wstępnie zarejestrowanymi czynnikami chłodniczymi
- Wyświetlacz LCD HD z podświetleniem do używania nocą
- Sprężarka bezolejowa
- Tryb samoczyszczenia z automatycznym odcięciem, aby uniknąć mieszania różnych czynników chłodniczych
- Mocny silnik 1 KM (750 W)
- Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem.



DANE TECHNICZNE

Stacja odzysku Freddox

Model	FD520D		
Numer katalogowy	PFFD2200A, PFFD2200B, PFFD2200C		
Liczba cylindrów	2 cylindry		
Prąd zasilania	220V - 240V, 50/60Hz		
Silnik	750W (1KM)		
Predkość obrotowa	2500 obr./min		
Prąd elektryczny	220V:6A		
Sprężarka	Bez smarowania olejem, chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza, typ tłokowy		
Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem	38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)		
Zakres temp. pracy	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F		
Wymiary	375 x 250 x 320 mm		
Waga netto	10 kg		
Czynnik chłodniczy	R134a	R407C	R32
Ciecz	2.40 kg/min	2.70 kg/min	3.50 kg/min
Tryb tłoczenia lub ssania	7.50 kg/min	8.50 kg/min	9.50 kg/min

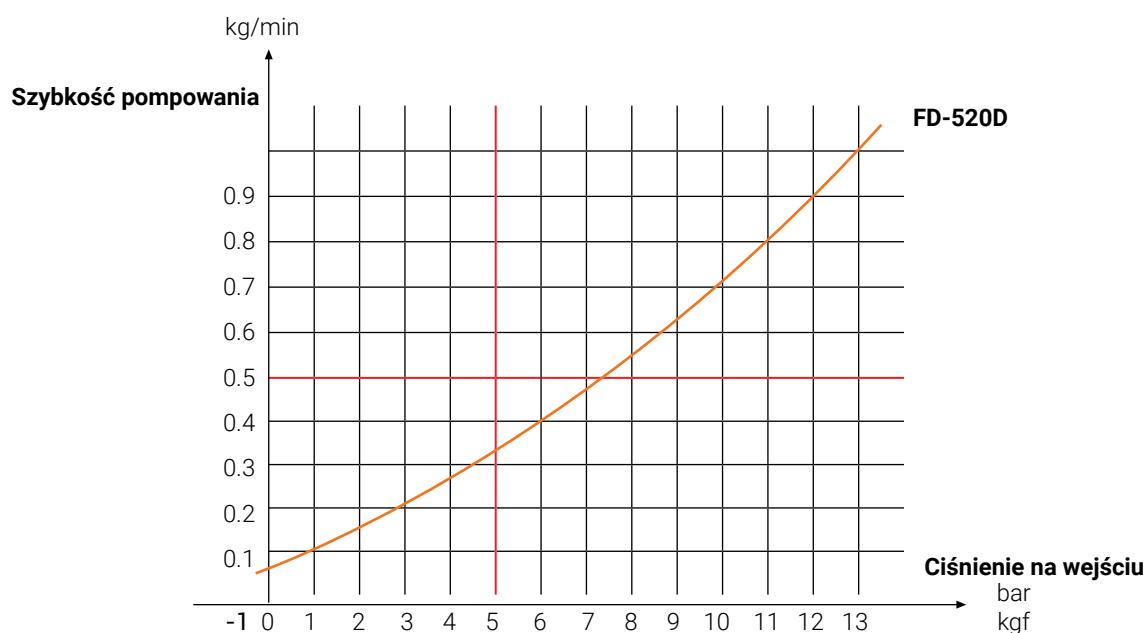

Uwaga. Szybkość pompowania gazu jest proporcjonalna do ciśnienia na wejściu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia: BeijerRefAB_FanMotor_Freddox_24_PL