

NOWA SILENT+ MINI ORANGE

LEPSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK

Pompka Mini Orange, nr 1 na świecie jest teraz lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Idealne rozwiązanie dla klimatyzatorów ściennych typu split, kanałowych, stojących i podwieszanych. Idealny montaż w przestrzeni międzysufitowej lub podobnym obszarze. Doskonale Cicha.



Bardzo cicha praca – jedynie 16dB(A)*

Zmienna prędkość, według zapotrzebowania. Pompka działa wtedy kiedy musi, unikalny, zaawansowany algorytm sterowania sprawia, że pompka jest prawie niesłyszalna. Nie ma potrzeby stosowania tłumików akustycznych lub antywibracyjnych zestawów montażowych.

Nowoczesna technologia 5 generacji

Czujniki pojemnościowe i obrotowe, cicha i wydajna – przepływ do 35 L/h!

Objęte 3-letnią gwarancją

Niskie koszty utrzymania

Adaptacyjne natężenie przepływu i zasilanie według zapotrzebowania oznacza mniejsze obciążenie podzespołów.

Plug & Play**

Złącze Plug & Play kompatybilne z modelami 5 generacji.

Nowe pompki Aspen Pumps z gamy Silent+

Najcichsze na rynku – jedynie 16dB(A)* – najszersza i najbardziej wszechstronna oferta minipompek na świecie.

UNIVOLT

* Zakładając instalację na ścianie litej z jednostką 2kW.

** Złącza Plug & Play nowych pompek nie są wstecznie kompatybilne z poprzednimi modelami.



Silent+ Mini Orange®

POMPKA DO USUWANIA KONDENSATU

Pompa Mini Orange, nr 1 na świecie jest teraz lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystując naszą najnowszą technologię 5 generacji, Silent+ Mini Orange może pochwalić się poziomem głośności wynoszącym zaledwie 16 dB(A)*. Pompa jest tak cicha, że eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych tłumików hałasu lub wibracji. Technologia czujnika pojemnościowego zapewnia inteligentne, adaptacyjne natężenie przepływu. Doskonale cicha.



35 L/h max. przepływ



10m maks. wysokość podnoszenia




Niski poziom 16dB(A)*

Główne cechy

- Nowoczesna technologia 5 generacji: Czujniki pojemnościowe i obrotowe, cicha i wydajna
- Niskie koszty utrzymania
- Technologia Plug & Play**
- 3 lata gwarancji

Zastosowanie

- Do 40kW / 136,000Btu/h
- Klimatyzatory ściennie typu split, kanałowe, stojące i podwieszane
- **Idealna dla...** małych urządzeń komercyjnych i domowych

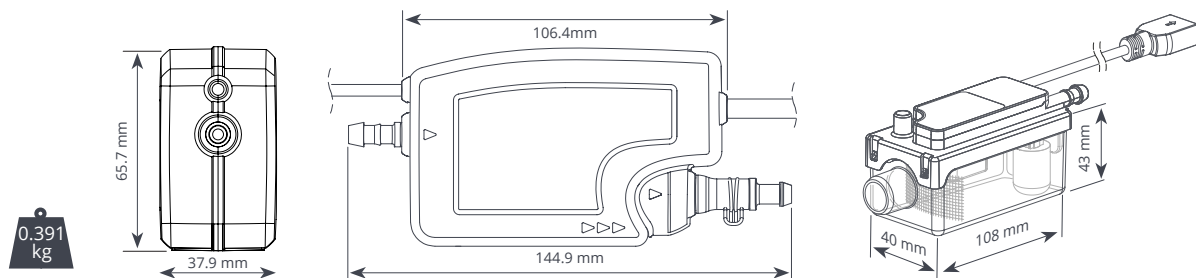


SPECYFIKACJE

Maks. przepływ	35 L/godz. @ wys. podn. 0 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Wysokość ssania	1.5 m
Min. dB(A) @ 1 m	16
Zasilanie	100-250 VAC, 0.18A, 2.4W, 50/60 Hz
Tryb pracy	Ciągłe
Klasa	II
Maks. wydajność jednostki	40kW (136,000Btu/h)
Maks. temperatura otoczenia	40°C (104°F)
Ochrona IP	IP24
Rurka zasilająca OD	Ø16 mm (5/8")
Rurka odprowadzająca OD	Ø6 mm (1/4")
Wyłącznik bezpieczeństwa	5.0 A NO & NC
Samoczynne zasysanie	✓

*zakładając konstrukcję ściany litej z jednostką 2kW

**brak wstecznej kompatybilności

Informacja poprawna w momencie oddania do druku.

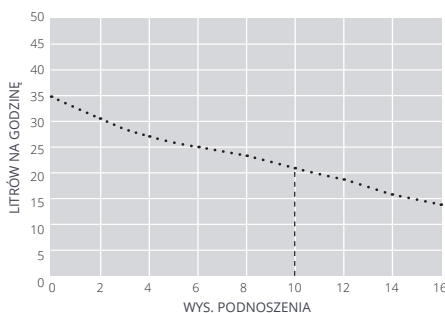

OPCJE

Silent+ Mini Orange FP3430

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Silent+ Mini Orange 5. pompa 5 generacji
 • Zbiornik (w tym filtr i pokrywa) • Kabel plug and play o długości 1,5 m** • Przezroczysta rura PVC o długości 1,5 m • Przezroczysty wąż odpowietrzający 150 mm • Pomarańczowy wąż wlotowy 220 mm • Zestaw złącza spustowego: złącze proste i gumowe kolanko • Skrócona instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję na stronie aspenspumps.com

PROPONOWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr produktu
Zacisk węży o średnicy 10,1 mm (x10)	B3340
S+ Filtry zapasowe do mini pompy (x10)	FP3330
Urządzenie antysfonujące	FP3336/1
Filtr miedziowy (x10)	FP3460



Więcej akcesoriów instalacyjnych można znaleźć w ofercie Aspen Xtra