

# KLIMATYZATORY ŚCIENNE LUNA

## ECO INVERTER

- nowoczesne klimatyzatory do domów, biur, sklepów oraz innych czystych pomieszczeń
- wydajne i energooszczędne, zgodne z najnowszymi wymogami WE
- komponenty wiodących producentów
- czynnik chłodniczy R410a
- proste i atrakcyjne wzornictwo
- konkurencyjna cena



NOWE KLIMATYZATORY		ASH -	25 V ECO	35 V ECO	50 V ECO	71 V ECO
<b>Wydajność</b>						
Chłodzenie		kW	2.6 (2.0 - 3.4)	3.2 (2.3 - 4.1)	5.1 (3.3 - 6.1)	6.4 (4.6 - 7.9)
Osuszanie		l/h	1.0	1.1	1.7	2.4
Grzanie		kW	2.2 (2.0 - 3.3)	2.8 (2.2 - 4.0)	4.5 (3.5 - 6.4)	5.9 (4.7 - 8.1)
<b>Dane elektryczne</b>						
Napięcie, Częstotliwość, Fazy		~V/Hz/f	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/2
Maksymalny pobór mocy		W	2000	2300	2550	3600
Prąd maksymalny		A	9.0	10.5	11.5	16.5
<b>Sprawność</b>						
SEER	Chłodzenie	W/W	5.9	5.9	6.4	5.9
SCOP	Grzanie	W/W	3.8	3.8	3.8	3.8
Klasa energetyczna	Chłodz./Grzanie		A+ / A	A+ / A	A++ / A	A+ / A
Strumień powietrza	Jedn. wewnętrzna	m3/h	400/330/270	500/430/380	800/750/600	1100/1050/900
Moc akustyczna	Jedn. wewnętrzna	dB(A)	55	54	55	62
maksymalna	Jedn. zewnętrzna	dB(A)	61	61	64	66
<b>Jednostka wewnętrzna</b>			ASH-25HMVI ECO	ASH-35HMVI ECO	ASH-50HMVI ECO	ASH-71HMVI ECO
Wymiary j. wewn.	Szer×Głęb×Wys	mm	710x190x250	790x198x265	920x223x292	998x240x322
z opakowaniem		mm	770x265x318	875x265x335	1015x295x368	1080x400x320
Masa netto/brutto		kg	6.5 / 8.5	8 / 10	11 / 13.5	12.5 / 16
<b>Jednostka zewnętrzna</b>			ASH-25HMVO ECO	ASH-35HMVO ECO	ASH-50HMVO ECO	ASH-71HMVO ECO
Wymiary j. zewn.	Szer×Głęb×Wys	mm	780x250x540	780x250x540	760x285x590	845x320x700
z opakowaniem		mm	910x335x585	910x335x585	887x355x645	965x395x755
Masa netto/brutto		kg	29.5 / 31.5	29.5 / 31.5	35 / 37	50 / 53.5
<b>Połączenia rurowe</b>						
Linia cieczowa		mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.53(3/8")
Linia parowa		mm	9.53(3/8")	9.53(3/8")	12.7(1/2")	15.9(5/8")
Dług. instalacji / różnica poziomów		m	20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10
<b>Czynnik chłodniczy R410a ( GWP 2100 )</b>						
Ilość		kg	0.73	0.8	1.25	1.95
Ciśnienie obliczeniowe		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5

najwyższa jakość za rozsądną cenę !



Klimatyzatory produkowane są zgodnie z certyfikowanym systemem kontroli jakości ISO 9001 i standardami zarządzania środowiskiem ISO 14001

Urządzenia spełniają wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.

Uwaga : Zamieszczone dane techniczne mogą ulec zmianie.

\*) wydajność mierzona według EN 14511 :

chłodzenie : T<sub>zewn.</sub> 35/24 °C T<sub>wewn.</sub> 27/19 °C ( termometr suchy/mokry )


grzanie : T<sub>zewn.</sub> 7/6 °C T<sub>wewn.</sub> 20/15 °C ( termometr suchy/mokry )



# ETYKIETY ENERGETYCZNE KLIMATYZATORÓW LUNA **ECO INVERTER**


## ASH-25 V ECO

ASH-25HMVI ECO - jednostka wewn.  
ASH-25HMVO ECO - agregat zewn.

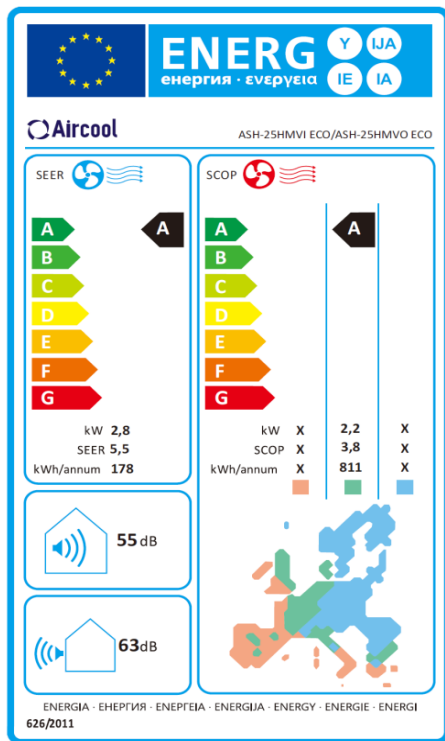


## ASH-35 V ECO

ASH-35HMVI ECO - jednostka wewn.  
ASH-35HMVO ECO - agregat zewn.

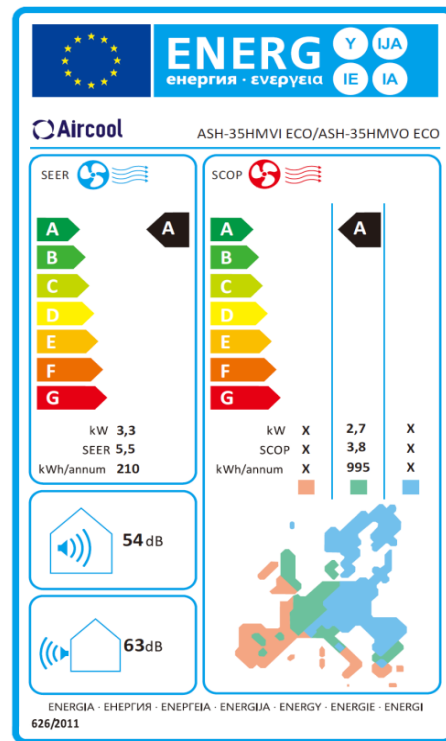

## ASH-50 V ECO

ASH-50HMVI ECO - jednostka wewn.  
ASH-50HMVO ECO - agregat zewn.

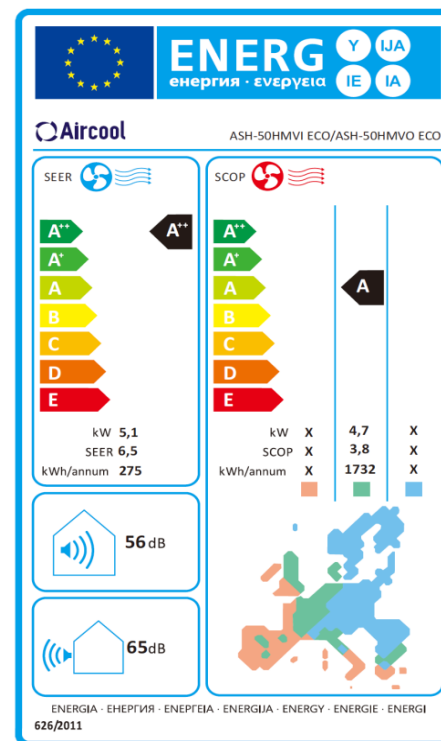

## ASH-71 V ECO

ASH-71HMVI ECO - jednostka wewn.  
ASH-71HMVO ECO - agregat zewn.

