

Silniki wentylatorów Freddox YFDX



Silniki Freddox YFDX to jednofazowe silniki o biegunach zacienionych, szeroko stosowane w wielu parownikach powietrznych, agregatach skraplających i wentylacji.

Dzięki solidnej metalowej ramie i wielu dostępnym punktom mocowania wokół korpusu silniki te są idealnym rozwiązaniem jako część zamienna do większości silników wentylatorów.

Silniki YFDX są kompatybilne z większością systemów montażu silników zarówno do zastosowań do wentylatorów ssących jak i nadmuchowych. Są dostarczane z kablem o długości 1 m, co ułatwia i przyspiesza ich instalację.

Asortyment obejmuje najpopularniejsze silniki asynchroniczne o biegunach zacienionych o mocy od 5 W do 34 W, dzięki czemu silniki wentylatorów Freddox są idealnym rozwiązaniem w przypadku niemal każdej awarii silników o zacienionych biegunach.

Cechy:

- Wiele punktów mocowania umożliwiających montaż kratki, wsporników lub korpusu
- Solidny i niezawodny, ze średnią żywotnością 20 000 godzin
- Zakres pracy: temperatura otoczenia -25/+50 C
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego
- Kierunek przepływu powietrza ssący lub nadmuchowy
- Długość kabla 1 m dla łatwiejszego okablowania
- Modele do 34 W, pokrywają większość przypadków zapytań serwisowych
- Ochrona IP42 dla wszystkich modeli
- Certyfikat CE i UKCA




DANE TECHNICZNE

Silniki wentylatorów Freddox

Model	Nr. katalogowy	Moc zasilania (W)	Natężenie prądu (A)	Prędkość (obr./min.)	Maks. śr. went./ kąt nachyl. Łopatek	Kierunek Obrotów *	Waga jedn. (kg)
YFDX05 (5W)	DAFD1105B	29	0.20	1300	200mm/28°	Przeciwnie do wskazówek zegara	0.8
YFDX07 (7W)	DAFD1107B	31	0.23	1300	200mm/34°	Przeciwnie do wskazówek zegara	1.1
YFDX10 (10W)	DAFD1110B	36	0.25	1300	230mm/28°	Przeciwnie do wskazówek zegara	1.1
YFDX16 (16W)	DAFD1116B	60	0.45	1300	254mm/28°	Przeciwnie do wskazówek zegara	1.4
YFDX18 (18W)	DAFD1118B	70	0.50	1300	300mm/22°	Przeciwnie do wskazówek zegara	1.5
YFDX25 (25W)	DAFD1125B	90	0.70	1300	300mm/25°	Przeciwnie do wskazówek zegara	1.8
YFDX34 (34W)	DAFD1134B	110	0.85	1300	300mm/28°	Przeciwnie do wskazówek zegara	2.0

*Patrząc od strony wału

Model	A (mm)	B ± 2 (mm)	C ± 2 (mm)	D ± 3 (mm)	E ± 2 (mm)	F ± 1 (mm)
YFDX05 (5W)	13	46	15	82	45	11
YFDX07 (7W)	19	46	15	87	51	10
YFDX10 (10W)	19	46	15	87	51	10
YFDX16 (16W)	25	45	14	92	56	9
YFDX18 (18W)	30	48	17	101	65	9
YFDX25 (25W)	40	49	18	112	75	9
YFDX34 (34W)	45	53	22	121	84	9

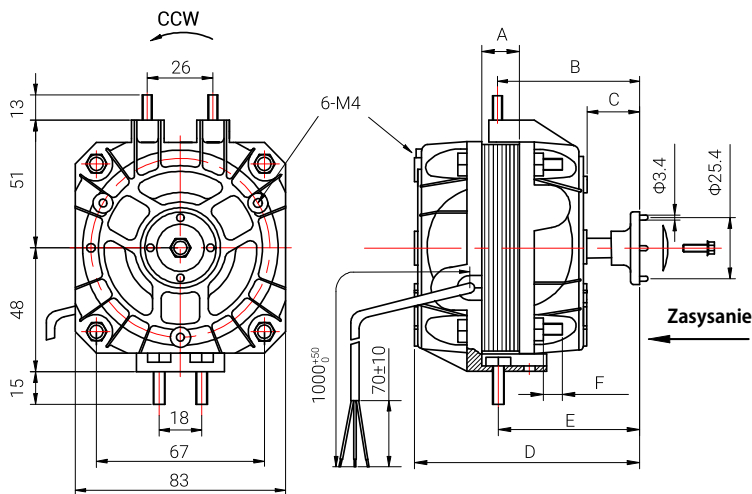

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia: BeijerRefAB_FanMotor_Freddox_24_PL